




NT 22/1 Ap L

Aspirateur poussière et eau d'entrée de gamme pratique et incroyablement puissant. Son poids réduit fait du NT 22/1 Ap l'aspirateur idéal pour les applications mobiles.



1 Poids et dimensions réduits

- L'appareil est facile à transporter et à ranger.



2 Décolmatage semi-automatique du filtre

- Le décolmatage semi-automatique du filtre maintient la puissance d'aspiration à son niveau élevé, et ce efficacement et durablement.



3 Filtre cartouche en PES insensible à l'humidité

- Passage facile de l'aspiration de déchets secs à l'aspiration de liquides sans séchage préalable du filtre cartouche PES.
- Filtre PES nettoyable.



4 Connexion du tuyau d'aspiration à la tête de la machine

- Permet d'utiliser la totalité du volume du conteneur.
- Gain de temps grâce à un intervalle plus long entre deux vidanges.



NT 22/1 Ap L

- Nettoyage du filtre efficace et semi-automatique
- Tubulure d'aspiration dans la tête de l'appareil
- Filtre cartouche en PES insensible à l'humidité

Caractéristiques techniques

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Référence | 1.378-605.0 | |
| Code EAN | 886622027706 | |
| Type de courant | Ph / V / Hz | 1 / 120 - 120 / 60 - 60 |
| Débit d'air | l/s | 71 |
| Dépression | mbar / kPa | 235 / 23,5 |
| Contenance du réservoir | l | 22 |
| Matériau de la cuve | Plastique | |
| Puissance absorbée | W | 1300 |
| Diamètre nominal standard | 35 | |
| Longueur du câble | m | 6 |
| Niveau de pression acoustique | dB/A | 73 |
| Poids | kg | 5,7 |
| Poids avec emballage | kg | 9,1 |
| Dimensions (L x l x H) | mm | 380 x 370 x 480 |


Équipement

| | | |
|----------------------------------|---|---------------------|
| Flexible d'aspiration | m | 1,9 / avec coude |
| Tube d'aspiration | pièce(s) x m | 2 x 0,5 / Plastique |
| Sac filtrant | pièce(s) | 1 / Non tissé |
| Suceur sol eau/poussières | mm | 300 |
| Suceur fentes | ■ | |
| Filtre à cartouche | PES | |
| Nettoyage du filtre | Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean | |
| Classe de protection | II | |
| Roulette avec frein | ■ | |

■ Standard.

NT 22/1 AP L

1.378-605.0

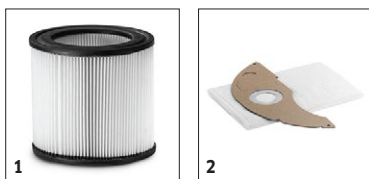

| | | Référence | Quantité | | | | Prix | Descriptif | |
|--|---|-------------|------------|--|--|--|------|--|---|
| Filtre cartouche PES | | | | | | | | | |
| Filtre à cartouche emballé PES | 1 | 2.889-219.0 | 1 pièce(s) | | | | | Filtre cartouche en PES résistant à l'humidité pour aspiration eau et poussière. Certifié classe de poussière M. | ■ |
| Sacs filtrants matériau non tissé | | | | | | | | | |
| Sacs filtrants non tissés | 2 | 2.889-217.0 | 5 pièce(s) | | | | | Filtre matière non tissée, résistant à la déchirure, pour les appareils NT 22/1 Ap et NT 22/1 Ap Te. Certifié classe de matière L. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 22/1 AP L 1.378-605.0

KÄRCHER




| | | Référence | Quantité | Diamètre nominal | | Largeur | Prix | Descriptif | |
|--|----|-------------|------------|------------------|--------|---------|------|--|---|
| Coude, plastique | | | | | | | | | |
| Coude standard | 1 | 2.889-199.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Coude en plastique, gris, avec système à clips C 35. | ■ |
| Coude | 2 | 2.889-148.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. Avec curseur à air parasite et fonction antistatique. | □ |
| Coude Adv, électroconducteur | 3 | 2.889-168.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. En matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine. | □ |
| Coude Adv | 4 | 2.889-170.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. | □ |
| Suceurs pour sols | | | | | | | | | |
| Suceur sol eau et poussières standard | 5 | 2.889-263.0 | 1 pièce(s) | 35 | | 300 mm | | Suceur sol eau et poussières, DN 35, largeur 300 millimètres, gris. Jeu de brosse et lèvres en caoutchouc inclus. Embouts faciles à changer. | ■ |
| Suceur d'aspiration eau et poussière Adv, largeur nominale DN 35 | 6 | 2.889-152.0 | 1 pièce(s) | 35 | | 360 mm | | Suceur d'aspiration eau et poussière largeur 360 mm à changement d'insert facile. Ruban brosse et lèvres en caoutchouc inclus. | □ |
| Suceurs à fentes | | | | | | | | | |
| Suceur pour fentes DN 35 aspirateurs eau et poussières 225 mm | 7 | 2.889-159.0 | 1 pièce(s) | 35 | 225 mm | | | Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm. | ■ |
| Tubes d'aspiration, plastique | | | | | | | | | |
| Kit tuyau d'aspiration | 8 | 2.889-218.0 | 2 pièce(s) | 35 | 505 mm | | | Tuyau d'aspiration en plastique, DN 35, gris, 2 pièces, de 0,5 mètre chacune. | ■ |
| Suceurs auto | | | | | | | | | |
| Suceur voiture | 9 | 6.906-108.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | 90 mm | | Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm. | □ |
| Tubes d'aspiration, métal | | | | | | | | | |
| Tuyau d'aspiration chromé | 10 | 6.902-074.0 | 1 pièce(s) | 35 | 505 mm | | | Tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, longueur : 0,5 mètre. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 22/1 AP L

1.378-605.0

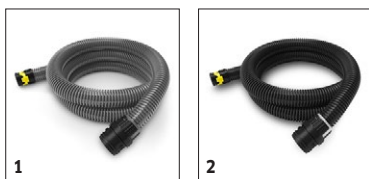


| | | Référence | Quantité | Diamètre nominal | | | Prix | Descriptif |
|---|---|-------------|------------|------------------|-------|--|------|--|
| Flexibles d'aspiration complets (système à clip) | | | | | | | | |
| Flexible d'aspiration DN 35 clips baïonnette 2,5 m aspirateur eau et poussières | 1 | 2.889-134.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 2,5 m | | | Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip. <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, électroconducteur | 2 | 2.889-136.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 2,5 m | | | Flexible d'aspiration électroconducteur avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m. <input type="checkbox"/> |

■ Standard. Accessoires optionnels.

NT 22/1 AP L

1.378-605.0

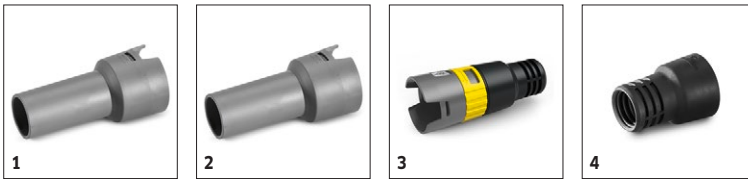

| | | Référence | Quantité | Diamètre nominal | | | Prix | Descriptif | |
|--|---|-------------|------------|------------------|--|--|------|---|--------------------------|
| Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur | | | | | | | | | |
| Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35 | 1 | 5.407-005.0 | | | | | | Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur à clipser DN 40 vers cône DN 40 | 2 | 5.407-006.0 | | DN 40 | | | | Pour la fixation de petits suceurs et de tubes d'aspiration avec cône DN 40 : le système d'adaptateur à clipser DN 40. Idéal pour les utilisations lors du nettoyage intérieur des véhicules, même sans fixer d'autres suceurs. | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur | | | | | | | | | |
| Manchon à outil DN 35, fixation par clip | 3 | 2.889-151.0 | 1 pièce(s) | 35 mm | | | | Manchon à outil avec embout caoutchouc et curseur à air parasite pour nouveau système à clip. Convient à tous les outils électroportatifs courants. | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable | | | | | | | | | |
| Chapeau caoutchouc manchon | 4 | 5.303-877.0 | 1 pièce(s) | 35 mm | | | | Manchon à outil en caoutchouc pour le vissage sur le flexible d'aspiration. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 22/1 AP L

1.378-605.0



| | | Référence | Quantité | Largeur | | | Prix | Descriptif | |
|---|---|-------------|------------|---------|--|--|------|---|--------------------------|
| Autres accessoires NT | | | | | | | | | |
| Outil de poussière de perçage | 1 | 2.679-000.0 | 1 pièce(s) | | | | | Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trous percés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35 | 2 | 2.889-312.0 | | | | | | Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Raccord adaptateur électroconducteur | 3 | 5.031-436.0 | | | | | | Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.